



Cannon 25pin samice strana pájení



- J J-K digi
- K J-K digi
- P P-Q programovací
- Q P-Q programovací
- C C,D,E zesilovač
- D C,D,E zesilovač
- E C,D,E zesilovač
- R R-S ohlas
- S R-S ohlas
- + DC12 12Vss
- A A-B 16Vstř
- B A-B 16Vstř
- U U-V 16Vstř
- V U-V 16Vstř

délka tyče = $6 \cdot 80 + 9,5 + 10 + 10 = 509,5 = 51 \text{ cm}$

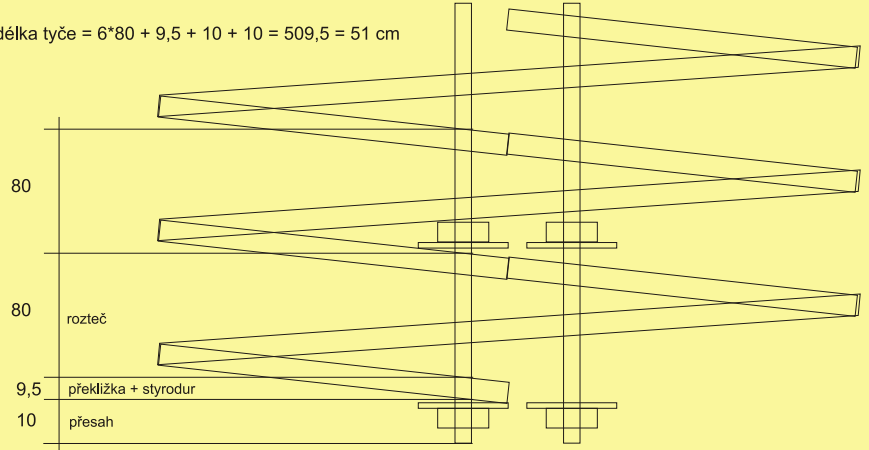

495 (vzdálenost os otvorů na obvodu)

